

Himpo®

Intelligens, állandó mágneses, változtatható frekvenciájú
darálós WC szivattyú



TELEPÍTSEN FÜRDŐSZOBÁT BÁRHOL, AHOL SZERETNE



WIFI



APP



Változtatható
emelési magasság



Kényelmes
karbantartás



Állandó mágnes változó
frekvenciája



Vékony



IPX4



Csend



Bluetooth

Kapcsolat

Felszerelés						
Hi-Flow 800	WC	Mosdó	Zuhanyzó	Konyha	Mosógép	Mosogatógép
	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Automatikus futás



Alsó vízszint indítása



Változtatható teljesítmény



Visszafelé forgatás



Motor hővédelme



Kézi kapcsoló



ALKALMAZÁS



Bluetooth



WIFI



ÖKO / Csendes / Erőteljes



Csendes, kevesebb mint 45 dBA



Függőleges munka 18M-ig



Gyorsan javítható vagy cserélhető motor



Kézi kapcsolóval és irányváltó kapcsolóval




PCB és hangjelzés



Intelligens: Alkalmazás, Wifi és Bluetooth

Jellemző

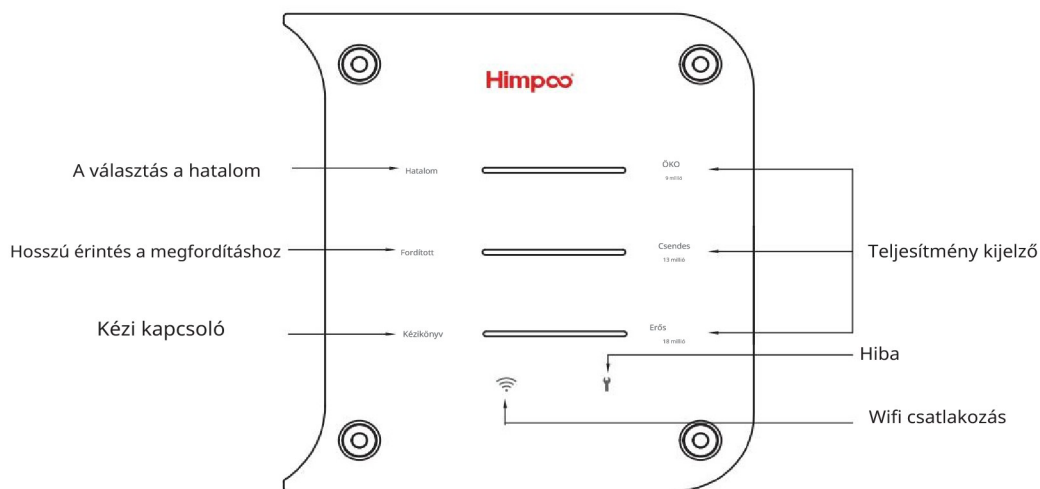

Funkció	Leírás	Megjegyzések
Hatalom	Kattintson a Bekapcsológombra	ECO: 9M / Csendes: 13M / Erős: 18M
Fordított	Hosszan - nyomja meg a gombot a futtatáshoz, engedje el a leállításhoz	
Kényszerített művelet	Hosszan - nyomja meg a gombot a futtatáshoz, engedje el a leállításhoz	Kézzel működtethető, ha az automatikus kapcsoló hibás
Magas vízszint Riasztás	- Amikor a magas vízszint-érzékelő jelet kap, a hangriasztás jelzi a problémát. - Amikor a vízszint eléri a magas folyadékszintet jelző úszót, a motor maximális teljesítményen működik, amíg a folyadékszint 0 cm-re nem csökken, majd leáll.	A hangjelzés akkor működik, ha a „Riasztáskapcsoló” be van kapcsolva.
Folyadékszint	Amikor a folyadékszint eléri az indító folyadékszintet, a motor addig jár, amíg a folyadékszint 0 cm-re nem csökken, majd 2 másodperces késleltetés után leáll.	A folyadékszint változása látható a programban. Amikor a folyadékszint eléri az adott szintet, a motor kényszerítetten működik. Az indító folyadékszint beállítható (alapértelmezett érték 8 cm).
Ébresztőkapcsoló beállítása	- Nyissa ki a riasztókapcsolót a programban. - Kattintson a riasztásra, és a készülék bekapcsolja a hangjelzést. - Kattintson a riasztás kikapcsolására, és a készülék kikapcsolja a hangriasztást.	

Motorteljesítmény




Hi-Flow 800



Watts	100~400 W	100~600 W	100~800 W
Feszültség	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Max. függőleges kisülés	9 méter	13 méter	18 méter
Max. vízszintes kiürítés	90 méter	130 méter	180 méter
Kimeneti méret	32/40/50MM	32/40/50MM	32/40/50MM
Bemeneti méret	1 * 90 mm + 2 * 40 mm	1 * 90 mm + 2 * 40 mm	1 * 90 mm + 2 * 40 mm
Max. folyadékhőmérséklet	1~65 °C	1~65 °C	1~65 °C
FORDULAT	3000~6000 fordulat/perc	3000~6000 fordulat/perc	3000~6000 fordulat/perc
Zaj	30~45 dBA	30~45 dBA	30~45 dBA
Max. áramlási sebesség	135 liter/perc	150 liter/perc	165 liter/perc
IP-arány	IPX4	IPX4	IPX4
Szennyvízszint magassága (be)	80 mm	80 mm	80 mm

Emelőfej

feet H:m

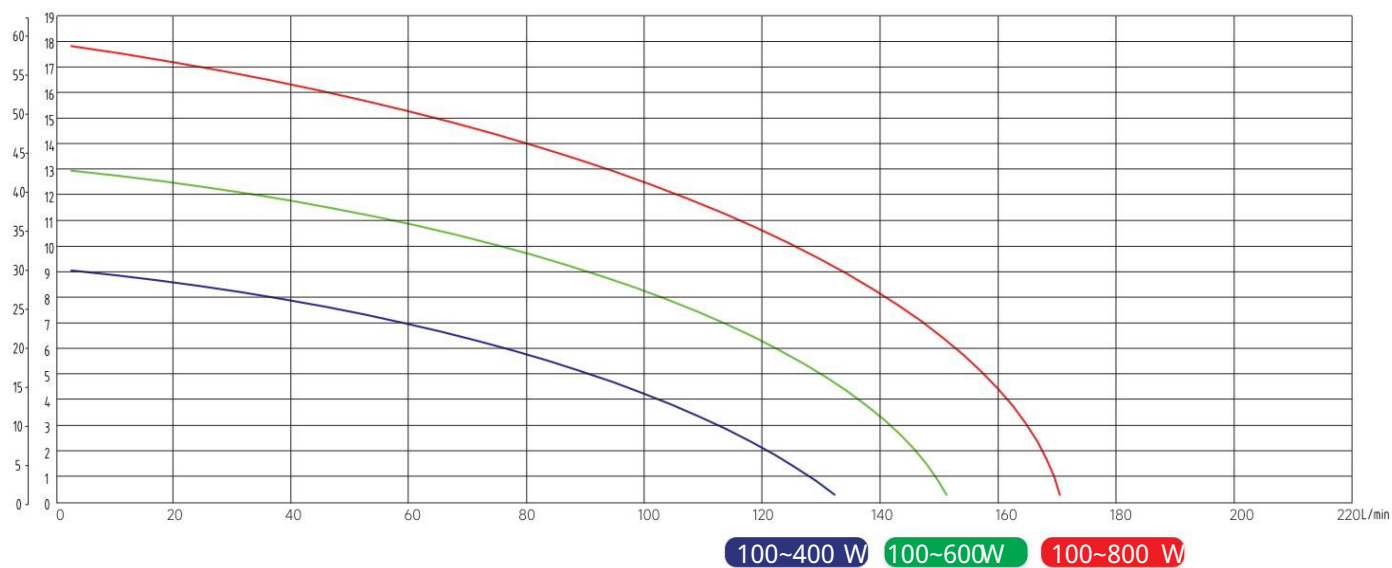

Méretetek

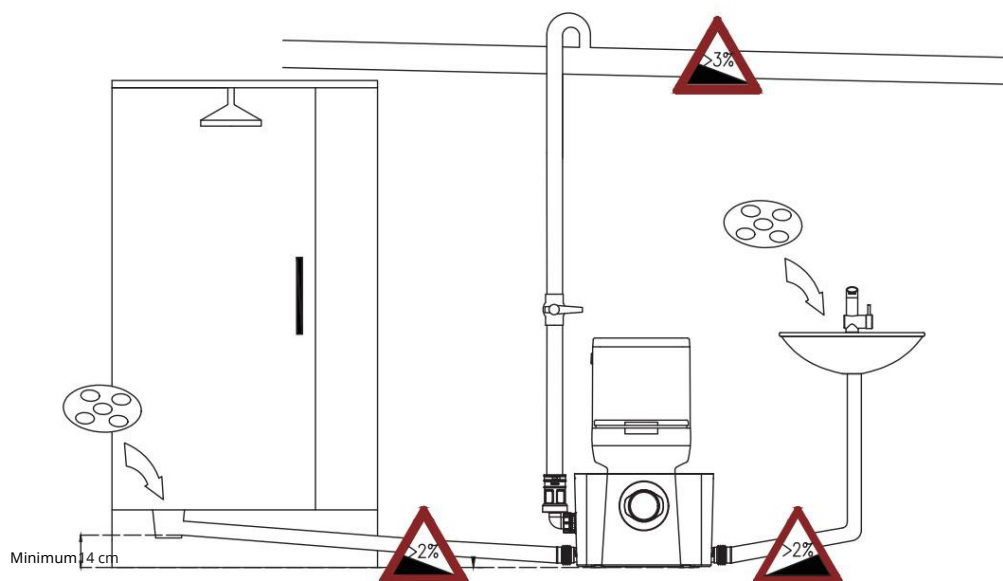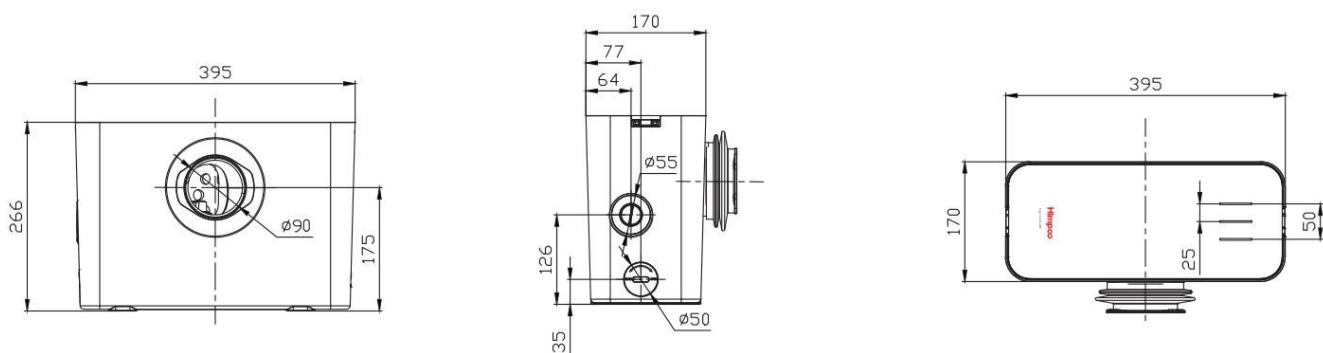

Himpoo®



Sanipump Hungária Kft. | 1205 Budapest, Nagykőrösi út 51. |
0-24 szervíz: +36-1/285-7977 | www.sanipump.hu | www.wcdaralos.hu